




# FO-SULU-SD11-0\_\_\_-YE

## PATCHCORD ŚWIATŁOWÓD

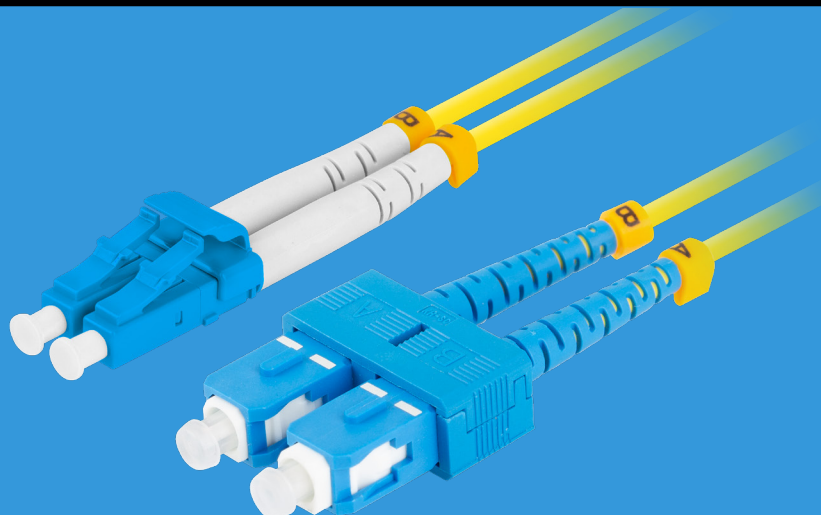

### SPECYFIKACJA PRODUKTU:

- Typ złącza: SC, LC
- Standard polerowania: UPC - ULTRA PHYSICAL CONTACT
- Rodzaj włókna: G657A1
- Rodzaj światłowodu: jednomodowy (SM)
- Średnica włókna: 9/125  $\mu\text{m}$
- Konstrukcja przewodu: DUPLEX
- Średnica przewodu: 3.0 mm
- Powłoka: LSZH, LSOH (Low smoke zero halogen)
- Tłumienność wtrąceniowa:  $\leq 0,25$  dB
- Tłumienność odbiciowa:  $\geq 50$  dB
- Temperatura pracy:  $-40 - 85^{\circ}\text{C}$
- Minimalny promień zgięcia: 10 mm
- Kolor: żółty
- Długość kabla: 1 m, 2 m, 5 m

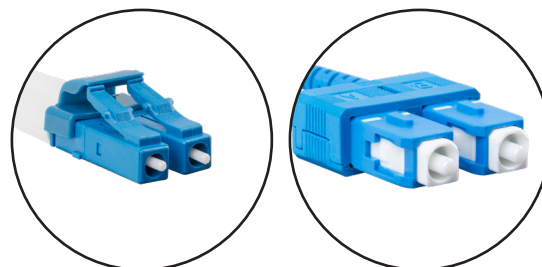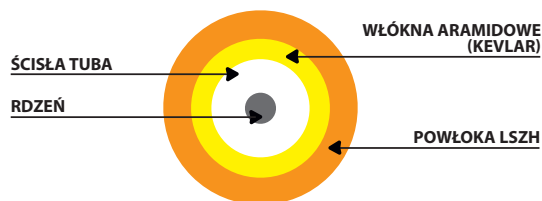

NR KATALOGOWY	NAZWA PEŁNA
FO-SULU-SD11-0010-YE	PATCHCORD ŚWIATŁOWÓD 5M SC/UPC-LC/UPC DUPLEX 3.0MM LSZH G657A1 1M ŻÓŁTY LANBERG
FO-SULU-SD11-0020-YE	PATCHCORD ŚWIATŁOWÓD 5M SC/UPC-LC/UPC DUPLEX 3.0MM LSZH G657A1 2M ŻÓŁTY LANBERG
FO-SULU-SD11-0050-YE	PATCHCORD ŚWIATŁOWÓD 5M SC/UPC-LC/UPC DUPLEX 3.0MM LSZH G657A1 5M ŻÓŁTY LANBERG